


第4章 施設配置図

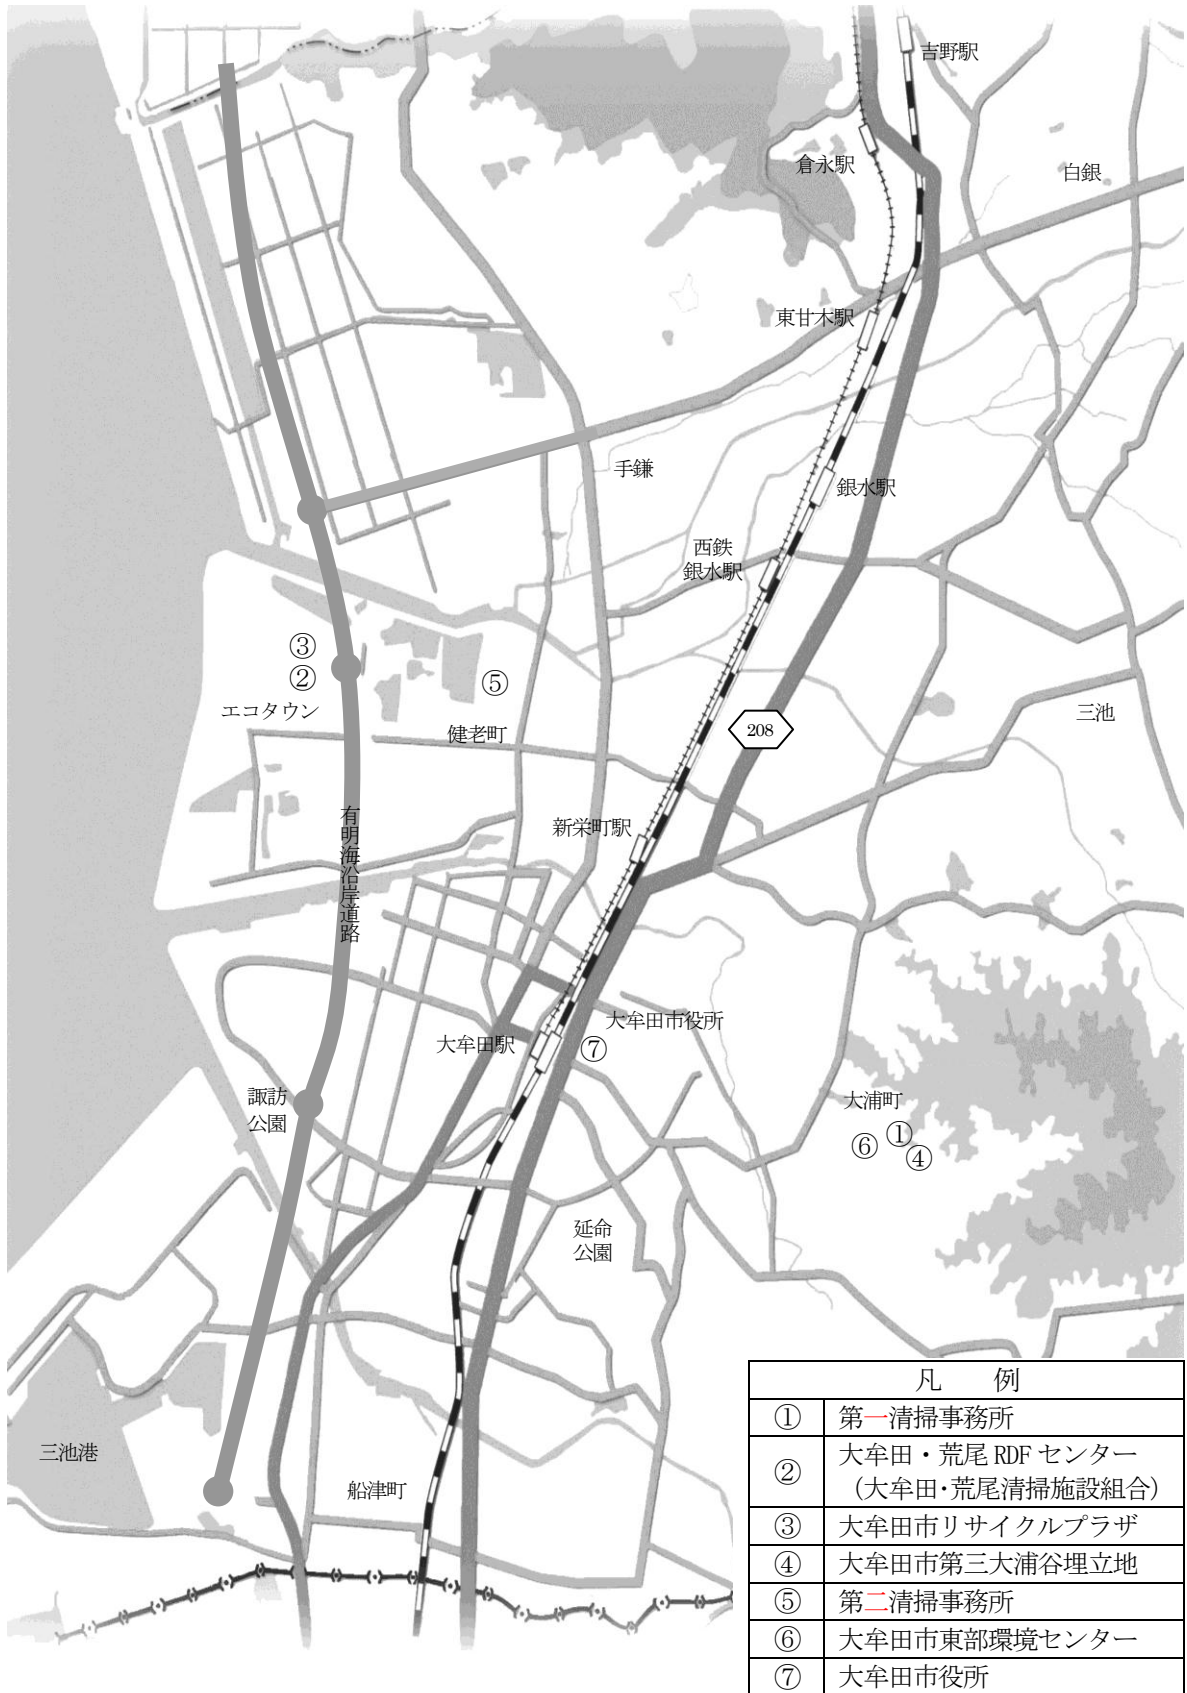

第5章 施設概要

1 第一清掃事務所

所在地	大牟田市大浦町14番地
敷地面積	7,652.92 m ²
構造	鉄筋コンクリート一部2階建
しゅん工	昭和50年1月
総工費	139,388,000円



2 大牟田・荒尾RDFセンター（大牟田・荒尾清掃施設組合）

所在地	大牟田市健老町468番地
敷地面積	20,019.96 m ²
建物面積	9,132.00 m ² （延床面積）
処理能力	225t/16H（75t/16H×3基）
構造	鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
設計・施行	川崎重工・石川島播磨重工特定建設工事企業体
総事業費	9,064,124,277円
しゅん工	平成14年11月（プラント工事）



3 大牟田市リサイクルプラザ

所在地	大牟田市健老町467番地
敷地面積	10,856.02 m ²
建物面積	4,518.71 m ² （延床面積）
処理方式	破碎・選別・圧縮・保管処理
処理能力	66t/日（資源物40.5t/日、大型ごみ11.5t/日、不燃ごみ14.0t/日）
構造	鉄骨造一部鉄筋コンクリート造
設計・施行	日立造船・極東開発特定建設工事共同企業体
総事業費	3,317,479,846円
しゅん工	平成15年3月



4 大牟田市第三大浦谷埋立地

所在地	大牟田市大浦町14番地1外
敷地面積	47,350 m ²
埋立面積	25,300 m ²
埋立容積	288,277 m ³
埋立方式	準好気性埋立方式
しゅん工	平成6年9月
総工費	1,073,439,198円



5 第二清掃事務所

所在地	大牟田市健老町 198 番地
敷地面積	6,659.31 m ²
構造	鉄筋コンクリート 2階建
しゅん工	平成元年 6月
総工費	155,955,000 円



6 大牟田市東部環境センター

所在地	大牟田市大浦町 14 番地 10
敷地面積	16,711.78 m ²
建物面積	7,728.43 m ² (延床面積)
処理方式	高負荷脱窒素処理・高度処理、資源化 (堆肥化)
処理能力	359kl/日+有機性廃棄物 1.9t/日 (し尿 241kl/日、浄化槽汚泥 118kl/日)
構造	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
設計・施行	三井鉱山・住友重機械工業特定建設工事 共同企業体
総事業費	7,570,650,136 円
しゅん工	平成 15 年 3 月



7 公衆便所

場 所	構 造	面 積	設 置 年
東新町 3 丁目公衆便所	鉄筋コンクリート建	9.15 m ²	昭和 63 年
築 町 公 衆 便 所	鉄筋コンクリート建	34.20 m ²	平成元年
上 官 公 衆 便 所	鉄筋コンクリート建	26.33 m ²	平成元年
吉野の里公衆便所	鉄筋コンクリート建	26.00 m ²	平成元年
大正町 1 丁目公衆便所	鉄筋コンクリート建	37.00 m ²	平成 13 年

第6章 機材概要

1 ごみ関係車両一覧

種 類	台 数	直 営					委 託		
		可 不 燃 燃	大 型	福 祉	そ の 他	計	可 不 燃 燃	資 源	計
2 t 破碎車	1		1			1			
3 t パッカー	3	1			2	3			
2 t パッカー	38	4			4	8	21	9	30
2 t ダンプ	11		2		1	3		8	8
3 t 平ボデー	1							1	1
2 t 平ボデー	3				2	2		1	1
軽ダンプ	10	3	1	2	4	10			
軽ワゴン	4		1		3	4			
合 計	71	8	5	2	16	31	21	19	40

(平成 29 年 3 月 31 日現在)

2 し尿関係車両一覧

種 類	台 数	内 訳	
		直 営	委 託
4 t バキューム	2	2	
3 t バキューム	27	4	23
2 t バキューム	2	2	
軽バキューム	4	4	
軽ワゴン	3	3	
合 計	38	15	23

(平成 29 年 3 月 31 日現在)