


三川ポンプ場建設 便り

～第6号（令和6年1月）～



①ポンプ棟の底版コンクリートを打設しました。

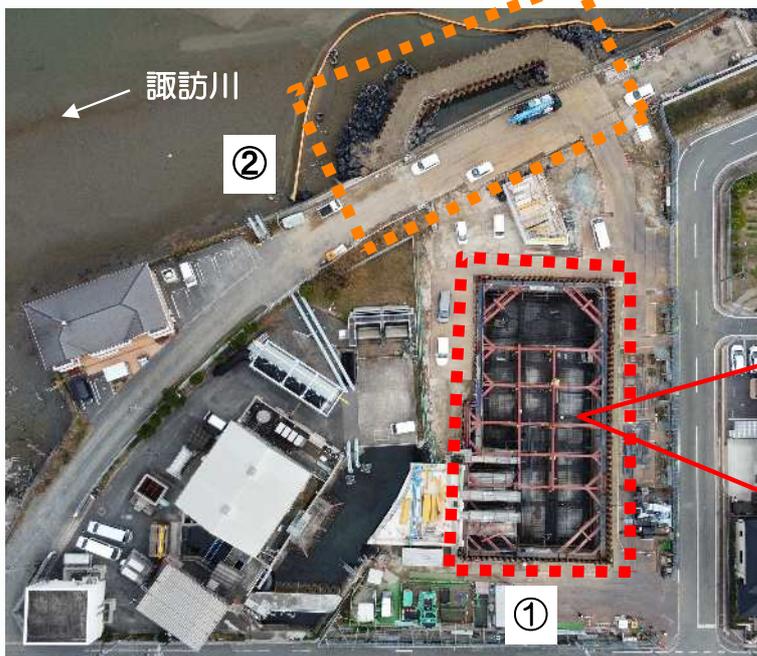

(①ポンプ棟底版コンクリート打設完了状況)

1月11日(木)にポンプ棟地下部の底版コンクリート(厚さ約1.2m)を打設しました。大規模なコンクリート打設(約630m³)となり、早朝から150台以上のコンクリートミキサー車が現場を出入りしました。

当日は天候にも恵まれ、地域の皆様のご理解とご協力のお陰でトラブルなくコンクリートを打設することが出来ました。

今後は、引続き地下部の壁面施工を行いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

② 河川側での工事を行っています。



(②河川側の工事箇所状況)

今月より河川護岸の掘削に着手し、樋門工事を行っています。工事期間中は、鋼矢板により二重に締め切った仮護岸を設置するとともに、河川に工事排水が流出しないよう工事を行っています。

樋門とは

ポンプ場に流入した水の出口であり、ポンプ場でくみ上げた水を河川へと放流する場所となります。

【整備スケジュール】

- 土木 (令和4年度～6年度)
- 機械、電気 (令和5年度～8年度)
- 建築 (令和6年度～7年度)
- 試運転 (令和8年度)
- 場内整備 (令和8年度)

【発行】

大牟田市 企業局下水道課・施設課
TEL:0944-41-2844 FAX:0944-41-2842
Email:e-gesuidou01@city.omuta.fukuoka.jp

日本下水道事業団九州総合事務所
TEL:093-583-8936

戸田・大平建工特定建設共同企業体
TEL:0944-32-8501