

三川ポンプ場建設 便り

～第2号（令和5年3月）～



1. 鋼矢板圧入作業を進めております


矢板とは…

土木工事において土砂の崩壊や水の侵入を防ぐため、周囲に打込む板状の杭です。今回の工事では、地下構造物の築造で約7m下まで掘削するため、11mの鋼矢板を圧入しています。


月曜～土曜日の8:00～18:00を目処に作業を行っています。
施工、工事関係車両の出入り等でご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。



※非常に硬い地盤であるため、先行掘削後に矢板を圧入する硬質地盤クリア工法を採用しています

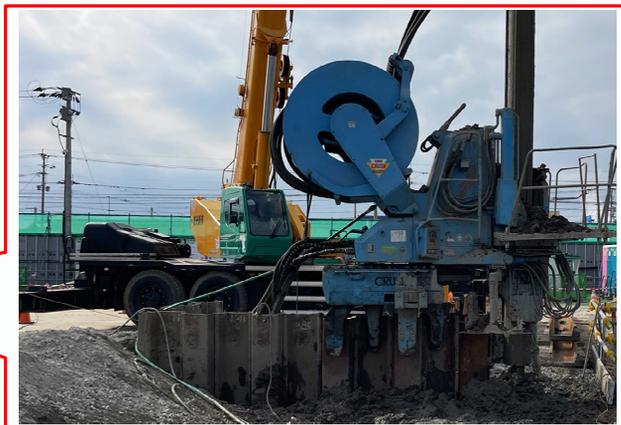

2. 工事に伴う通行止めを行います

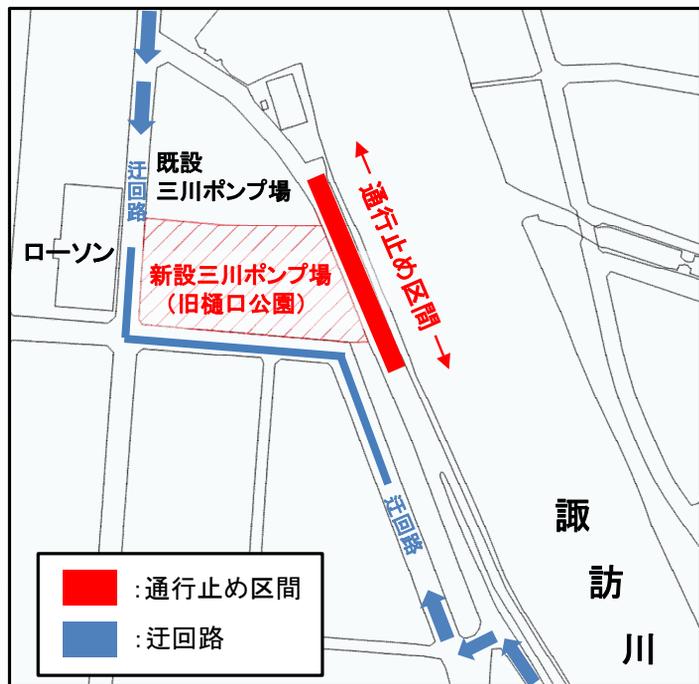

【通行止め期間】

(予定)
令和5年4月1日～令和7年2月28日迄

放流水路の工事着手に伴い、上記期間での通行止めを行います。約2年間、長期間での通行止めとなりますが、当該道路を利用される皆様には、迂回路の利用をお願いします。

引き続き、一日も早い新ポンプ場稼働に向けて安全に工事を進めていきます。周辺地域の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

【整備スケジュール】

- ・土木 (令和4年度～6年度)
- ・機械、電気 (令和5年度～8年度)
- ・建築 (令和6年度～7年度)
- ・試運転 (令和8年度)
- ・場内整備 (令和8年度)

【発行】

大牟田市 企業局下水道課・施設課
TEL:0944-41-2844 FAX:0944-41-2842
Email:e-gesuidou01@city.omuta.fukuoka.jp

日本下水道事業団九州総合事務所
TEL:093-583-8936

戸田・大平建工特定建設共同企業体
TEL:0944-32-8501