


## 第4章 施設配置図



| 凡 例 |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| ①   | 旧第一清掃事務所                          |
| ②   | 大牟田・荒尾 RDF センター<br>(大牟田・荒尾清掃施設組合) |
| ③   | 大牟田市リサイクルプラザ                      |
| ④   | 大牟田市第三大浦谷埋立地                      |
| ⑤   | 第一清掃事務所、第二清掃事務所                   |
| ⑥   | 大牟田市東部環境センター                      |
| ⑦   | 大牟田市役所                            |

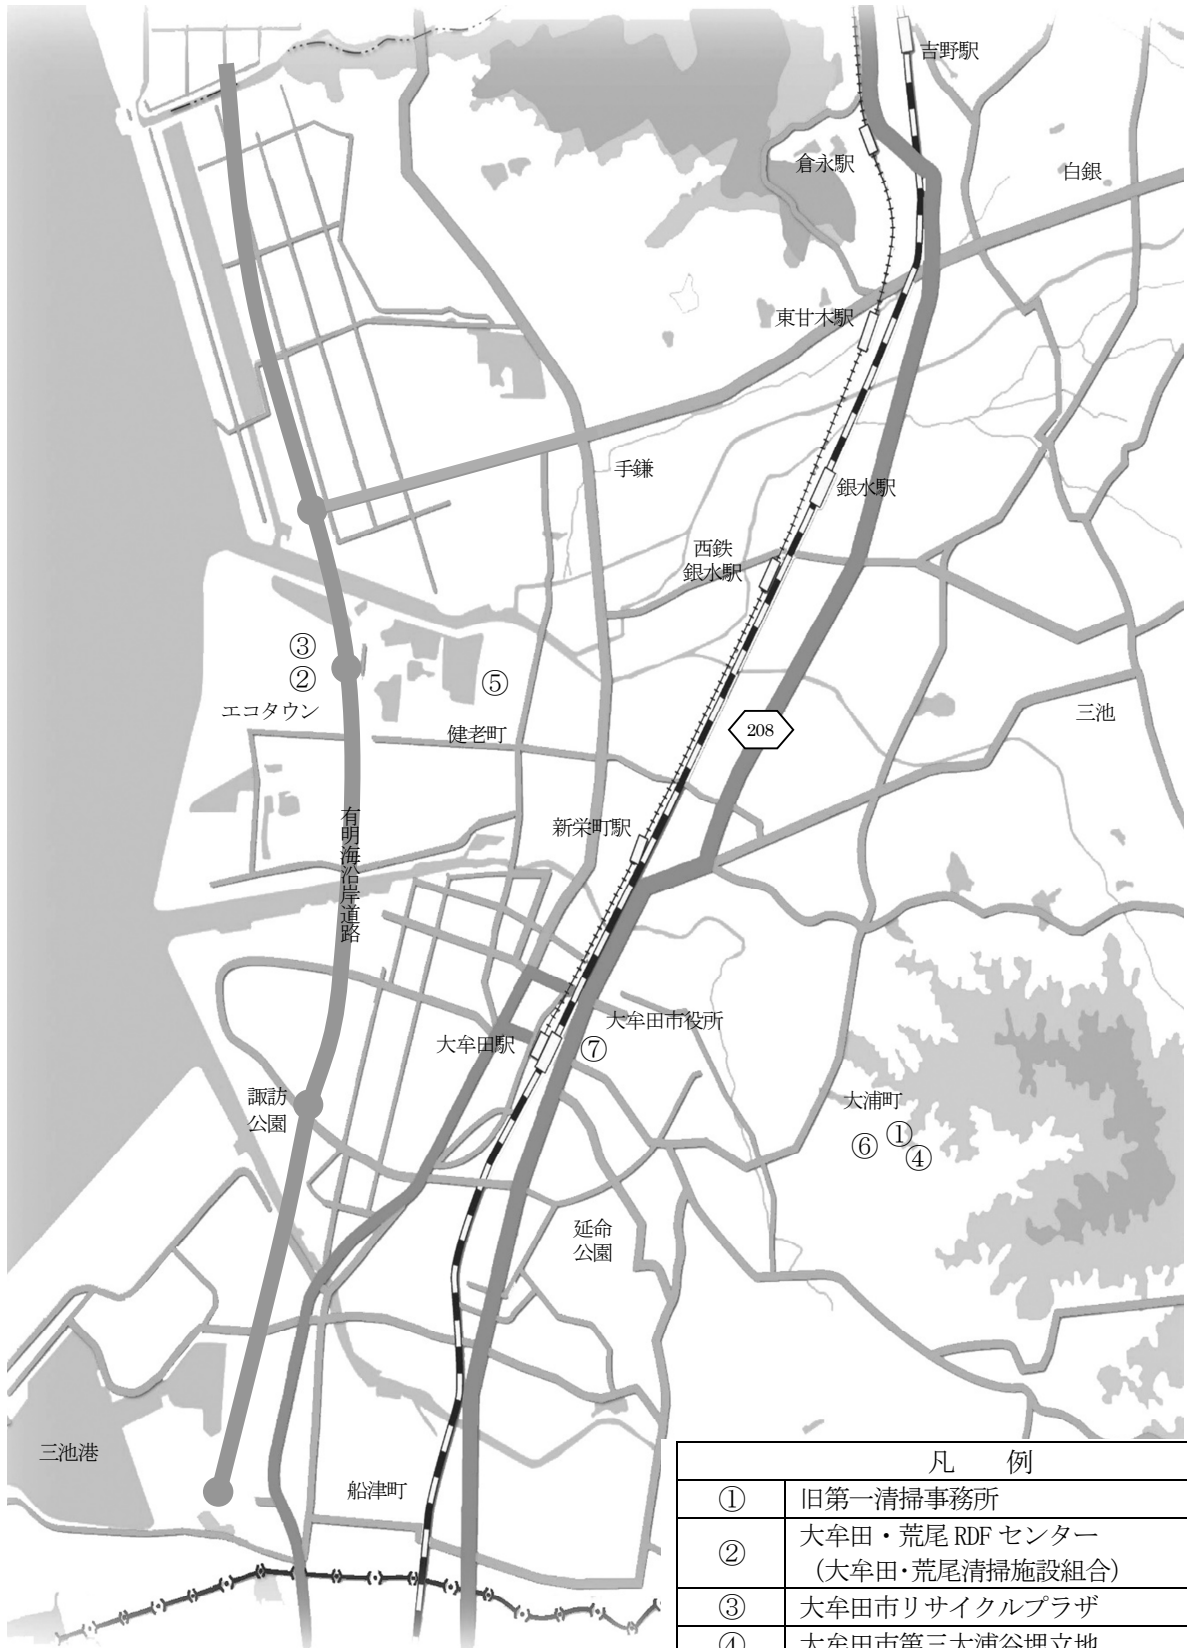

## 第5章 施設概要

### 1 旧第一清掃事務所

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 所在地  | 大牟田市大浦町14番地             |
| 敷地面積 | 7,652.92 m <sup>2</sup> |
| 構造   | 鉄筋コンクリート一部2階建           |
| しゅん工 | 昭和50年1月                 |
| 総工費  | 139,388,000円            |



### 2 大牟田・荒尾RDFセンター（大牟田・荒尾清掃施設組合）

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 所在地   | 大牟田市健老町468番地                   |
| 敷地面積  | 20,019.96 m <sup>2</sup>       |
| 建物面積  | 9,132.00 m <sup>2</sup> (延床面積) |
| 処理能力  | 225t/16H (75t/16H×3基)          |
| 構造    | 鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨造               |
| 設計・施行 | 川崎重工・石川島播磨重工特定建設工事企業体          |
| 総事業費  | 9,064,124,277円                 |
| しゅん工  | 平成14年11月(プラント工事)               |



### 3 大牟田市リサイクルプラザ

|       |   |
|-------|---|
| 所在地   | 大牟田市健老町467番地                                |
| 敷地面積  | 10,856.02 m <sup>2</sup>                    |
| 建物面積  | 4,518.71 m <sup>2</sup> (延床面積)              |
| 処理方式  | 破碎・選別・圧縮・保管処理                               |
| 処理能力  | 66t/日(資源物40.5t/日、大型ごみ11.5t/日、燃えないごみ14.0t/日) |
| 構造    | 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造                              |
| 設計・施行 | 日立造船・極東開発特定建設工事共同企業体                        |
| 総事業費  | 3,317,479,846円                              |
| しゅん工  | 平成15年3月                                     |



### 4 大牟田市第三大浦谷埋立地

|      |                        |
|------|------------------------|
| 所在地  | 大牟田市大浦町14番地1外          |
| 敷地面積 | 47,350 m <sup>2</sup>  |
| 埋立面積 | 25,300 m <sup>2</sup>  |
| 埋立容積 | 288,277 m <sup>3</sup> |
| 埋立方式 | 準好気性埋立方式               |
| しゅん工 | 平成6年9月                 |
| 総工費  | 1,073,439,198円         |



## 5 第一清掃事務所、第二清掃事務所

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 所在地   | 大牟田市健老町 198 番地          |
| 敷地面積  | 6,659.31 m <sup>2</sup> |
| 構造    | 鉄筋コンクリート 2階建            |
| しゅん工  | 平成元年 6月                 |
| 総工費   | 155,955,000 円           |
| 改築    | 令和 4年 1月                |
| 工事費   | 95,081,338 円            |
| 追加工事費 | 5,311,298 円             |



## 6 大牟田市東部環境センター

|       |   |
|-------|---|
| 所在地   | 大牟田市大浦町 14 番地 10                                      |
| 敷地面積  | 16,711.78 m <sup>2</sup>                              |
| 建物面積  | 7,728.43 m <sup>2</sup> (延床面積)                        |
| 処理方式  | 高負荷脱窒素処理・高度処理、資源化(堆肥化)                                |
| 処理能力  | 359kl/日+有機性廃棄物 1.9t/日<br>(し尿 241 kl/日、浄化槽汚泥 118 kl/日) |
| 構造    | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造  |
| 設計・施行 | 三井鉱山・住友重機械工業特定建設工事<br>共同企業体                           |
| 総事業費  | 7,570,650,136 円                                       |
| しゅん工  | 平成 15年 3月   |



## 7 公衆便所

| 場 所          | 構 造       | 面 積                  | 設 置 年   |
|--------------|-----------|----------------------|---------|
| 東新町 3 丁目公衆便所 | 鉄筋コンクリート建 | 9.15 m <sup>2</sup>  | 昭和 63 年 |
| 築 町 公 衆 便 所  | 鉄筋コンクリート建 | 34.20 m <sup>2</sup> | 平成元年    |
| 上 官 公 衆 便 所  | 鉄筋コンクリート建 | 26.33 m <sup>2</sup> | 平成元年    |
| 吉野の里公衆便所     | 鉄筋コンクリート建 | 26.00 m <sup>2</sup> | 平成元年    |
| 大正町 1 丁目公衆便所 | 鉄筋コンクリート建 | 37.00 m <sup>2</sup> | 平成 13 年 |

## 第6章 機材概要

### 1 ごみ関係車両一覧

| 種 類      | 台 数 | 直 営        |        |        |             |    | 委 託        |        |    |
|----------|-----|------------|--------|--------|-------------|----|------------|--------|----|
|          |     | 可 不<br>燃 燃 | 大<br>型 | 福<br>祉 | そ<br>の<br>他 | 計  | 可 不<br>燃 燃 | 資<br>源 | 計  |
| 2 t 破砕車  | 1   |            | 1      |        |             | 1  |            |        |    |
| 2 t パッカー | 38  | 2          |        |        | 5           | 7  | 21         | 10     | 31 |
| 3 t パッカー | 1   |            |        |        | 1           | 1  |            |        |    |
| 2 t ダンプ  | 11  |            | 3      |        | 2           | 5  |            | 6      | 6  |
| 2 t 平ボデー | 11  |            |        |        |             |    |            | 11     | 11 |
| 軽ダンプ     | 9   | 3          | 1      | 2      | 3           | 9  |            |        |    |
| 軽ワゴン     | 4   |            | 1      | 1      | 2           | 4  |            |        |    |
| 合 計      | 75  | 5          | 6      | 3      | 13          | 27 | 21         | 27     | 48 |

(令和5年3月31日現在)

### 2 し尿関係車両一覧

| 種 類       | 台 数 | 内 訳 |     |
|-----------|-----|-----|-----|
|           |     | 直 営 | 委 託 |
| 4 t バキューム | 1   | 1   |     |
| 3 t バキューム | 25  | 5   | 20  |
| 2 t バキューム | 2   | 2   |     |
| 軽バキューム    | 6   | 3   | 3   |
| 軽ワゴン      | 3   | 3   |     |
| 合 計       | 37  | 14  | 23  |

(令和5年3月31日現在)