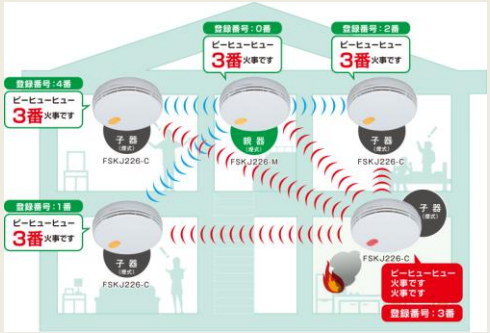
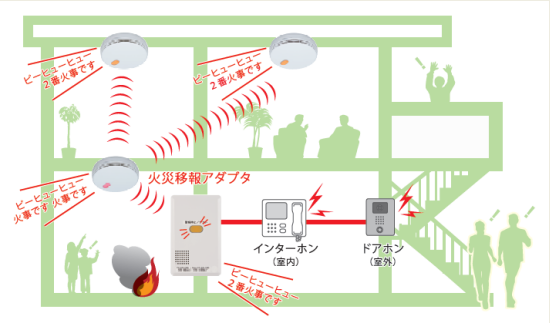
付加的機能・先進的機能を有した住宅用火災警報器等

メーカー	アイホン株式会社	新コスモス電機株式会社
種類	テレビドアホン／ワイヤレス子機対応テレビドアホン	一酸化炭素検知機能付き火災警報器
型式	JTS-2AE-T／WS-24A	SC-745C／SC-345C
特徴	テレビドアホンとしての機能のほか、住宅用火災警報器とインターホンを接続した場合、住宅用火災警報器が作動すると、モニター付親機、カメラ付玄関子機から警報音と音声が発報することで、早期発見・早期対応に効果的である。	一酸化炭素を検知した際、一酸化炭素を検知した旨の警報を出すとともに、煙感知器の感度を上昇させるため、火災の早期発見・早期対応に効果的である。 また、『SC-745C』は室内環境の温度・湿度を検知し、熱中症の危険や空気の乾燥状態について知らせる機能も付加。
警報方式	警報音及び音声による警報	ランプ点滅、音声による警報
イメージ図	 （WS-24A）  出典　アイホン㈱製品リーフレット	（SC-745C）   出典　新コスモス電機㈱製品リーフレット
電源	AC100V	専用リチウム電池
音響性能	70dB／m以上	70dB/m以上

付加的機能・先進的機能を有した住宅用火災警報器等

メーカー	能美防災株式会社	
種類	無線式連動型住宅用火災警報器	無線式連動型住宅用火災警報器(CO反応式)
型式	FSKJ226シリーズ／FSLJ016-C	FSKJ228-C-CO
特徴	無線で連動する住宅用火災警報器で、1台が火災を感知すると、他の居室に設置された警報器も連動して警報を発することで、「単独型」よりも火災の早期発見・早期対応に効果的である。	一酸化炭素の検知で煙感度を切り替え、より早期に火災を発見することが期待できる住宅用火災警報器。100ppm(0.01%)以上の一酸化炭素を検知すると、CO検知灯が点滅し、音声でお知らせするとともに煙感度を高感度に切り替えることで、約半分の煙量で火災を発見する。火災を感知した場合には、他の居室に設置された警報器も連動して警報を発することができる。
警報方式	警報音及び音声による警報	警報音及び音声による警報
イメージ図	 出典　能美防災㈱ウェブサイト	 出典　能美防災㈱ウェブサイト
電源	専用リチウム電池	専用リチウム電池
音響性能	70dB／m以上	70dB／m以上

付加的機能・先進的機能を有した住宅用火災警報器等

メーカー	能美防災株式会社	
種類	無線式連動型住宅用火災移報アダプタ	無線式連動型住宅用火災中継アダプタ
型式	FSOJ001B-S	FSOJ002A-B
特徴	無線式連動型住宅用火災警報器からの火災信号を無線で受信すると警報を発するとともに、有線接続された他の機器を連動できる。 ・インターホン(屋内)を経由してドアホン(屋外)から警報 ・フラッシュライトにて光で火災を知らせ、聴覚障がい者住宅でも活用ができる ・緊急通報装置を経由して受信センターや家族が持つスマートフォンに火災を知らせる	2つの無線式連動型住宅用火災警報器のグループを連動(最大4グループ)させることが可能なため、2世帯住宅や隣家に警報を伝えることができる。また、グループ合計で17台以上(最大58台)の警報器を連動させることができる。
警報方式	警報音及び音声による警報	—
イメージ図	 出典　能美防災㈱ウェブサイト	 出典　能美防災㈱ウェブサイト
電源	専用リチウム電池	専用リチウム電池
音響性能	70dB／m以上	—

付加的機能・先進的機能を有した住宅用火災警報器等

メーカー	パナソニック株式会社	
種類	ワイヤレスモニター付テレビドアホン	テレビドアホン
型式	VL-SWE720KS	VL-SE35シリーズ
特徴	インターホンとしての機能のほか、住宅用火災警報器とインターホンを接続した場合、住宅用火災警報器が作動すると、モニター付親機、カメラ付玄関子機、ワイヤレスモニター子機から警報音と音声が発動することで、早期発見・早期対応に効果的である。 モニター親機をインターネットへ接続し、スマートフォンに専用アプリをインストール、モニター親機と連携させることで、スマートフォンに警報の通知を届けることができる。	インターホンとしての機能のほか、住宅用火災警報器とインターホンを接続した場合、住宅用火災警報器が作動すると、モニター付親機、カメラ付玄関子機から警報音と音声が発動することで、早期発見・早期対応に効果的である。
警報方式	警報音・音声・光による警報（カメラ付玄関子機の場合）	警報音・音声・光による警報（カメラ付玄関子機の場合）
イメージ図	 出典　パナソニック㈱製品リーフレット	 出典　パナソニック㈱製品リーフレット
電源	AC100V	AC100V
音響性能	カメラ付玄関子機から1m離れた場所で70dB以上 （屋外警報動作時）	カメラ付玄関子機から1m離れた場所で70dB以上 （屋外警報動作時）

【参考】開発中の付加的機能・先進的機能を有した住宅用火災警報器等

メーカー	能美防災株式会社
種類	住宅用火災移報ゲートウェイ
型式	FSOJ006－AS
特徴	無線式連動型住宅用火災警報器から発せられた火災信号を受信すると、㈱リンクジャパンが提供するスマートホームシステムを介してスマートフォンの専用アプリへ通知することができる。このため、外出時など離れた場所にいても警報通知を受け取ることができる。照明など家庭内に設置された他の設備機器と連携動作させることも可能。 ※1　別途、Wi-Fiルーター、スマートフォン、スマートフォンアプリのインストールが必要。 ※2　情報共有はスマートフォンアプリアカウントの同一設定が必要。 ※3　連携可能な他の設備機器は、㈱リンクジャパンのホームページ掲載の機器に限る。
警報方式	－（スマートフォンアプリへ通知）
イメージ図	 ※スマートフォンアプリの画面はイメージです。   提供元　能美防災㈱
製品化時期	令和8年8月頃を予定
音響性能	スマートフォンの設定による